


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR XVR-3108



**TRASSIR XVR-3108** – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (IP камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы).  
Запись, воспроизведение и отображение до 8 каналов.

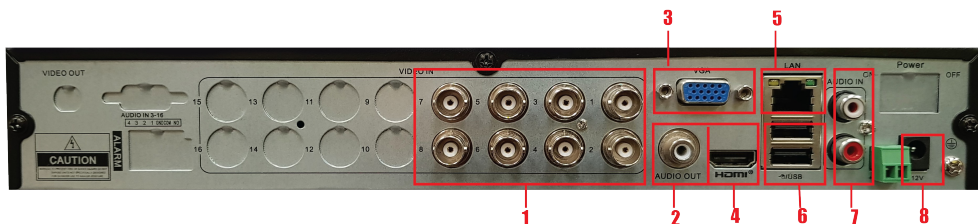

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Аналоговые видеовыходы               | 5. Разъем RJ45 для Ethernet |
| 2. Аудиовыход                           | 6. Блок разъемов USB 2.0    |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора  | 7. Аудиовходы               |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | 8. Разъем питания 12В       |

### Комплектация:

- ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1 шт.
- ◆ Блок питания DC 12В ..... 1 шт.
- ◆ Мышь ..... 1 шт.
- ◆ Технический паспорт изделия ..... 1 шт.
- ◆ Гарантийный талон ..... 1 шт.
- ◆ Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1 шт.

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

# Характеристики устройства:

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS	
Максимальная нагрузка	8 аналоговых камер 3MP@18fps или 6 аналоговых камер 3MP@18fps + 2 IP-камеры 6MP	
Формат сжатия	H.264	
Видеовыходы	8 каналов, BNC	
Каналов видео	Всего: 8 <ul style="list-style-type: none"><li>8 аналоговых камер</li><li>6 аналоговых камер + 2 IP-камеры<sup>2</sup> (2 камеры до 6MP)</li></ul>	
Аудиовыходы	2 канала, RCA	
Удаленное подключение к регистратору <sup>3</sup>	Подключение, просмотр живого видео/архива: <ul style="list-style-type: none"><li>с 1 клиентского приложения TRASSIR</li><li>из веб-браузера</li><li>с мобильного клиента Android / iOS</li><li>облачное подключение</li></ul>	
Напряжение питания	DC 12В	
Потребляемая мощность	до 42 Вт	
Рабочий температурный режим	-10...40°C	
Габариты (ШхГхВ), мм	318 x 246 x 49	
Размеры упаковки, мм	362 x 320 x 114	
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.26 / 1.95	

		Видеовыходы / Аудиовыходы
Видеовыходы	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся	
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768	
Аудиовыходы	1 канал, RCA	

		Запись
Количество потоков	2	
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы: 8 камер до 3MP IP-каналы <sup>4</sup> : до 6MP	
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы <sup>4</sup> : до 720p	
Тип потока	видео, видео и аудио	
Битрейт на канал	Аналоговые каналы: IP-каналы <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>Осн. поток: до 3Мбит/с</li><li>Доп. поток: до 256 Кбит/с</li></ul>	
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой	

		Воспроизведение
Realtime видео	Аналоговые каналы: IP-каналы <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>Осн. поток: до 8 каналов</li></ul>	
Архив	Аналоговые каналы: IP-каналы <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>Осн. поток: 1 канал</li><li>Доп. поток: до 8 каналов</li></ul>	

		Интерфейсы
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100 Мбит/с	
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели	

		HDD
Размер архива	1 HDD размером 3.5" (до 10Вт в рабочем режиме) <sup>5</sup>	

<sup>2</sup> Видеорегиистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

<sup>3</sup> Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

<sup>4</sup> Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>5</sup> Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегиистратора, находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

## Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегиистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе [«Сервек на замену»](#).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)